

# ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU 4 CANAUX



## GSD-NVRFNC4K-04-N

JUSQU'À 8MP

ONVIF CONFORME (G/M/S/T)

1 EMPLACEMENT HDD JUSQU'À 8 TO

MONITEUR DE SPOT HDMI

SORTIE HDMI 4K

4 PORTS POE + E-POE

CONNECTION P2P

ENCODEUR ONVIF

### AI FONCTIONS IA

DÉTECTION D'HUMAINS ET DE VÉHICULES	DÉTECTION DES INTRUSIONS	DÉTECTION D'OBJETS STATIONNAIRES
DÉTECTION D'INTRUSION DANS LE PÉRIMÈTRE	ENTRÉE ET SORTIE DE RÉGION	DÉTECTION DE LA DENSITÉ DE LA FOULE
DÉTECTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE	COMPTAGE CROISÉ	CARTE THERMIQUE
DÉTECTION DE PLAQUE D'IMMATRICULATION	DÉTECTION DES SONS RARES	DÉTECTION DE BRUIT
RECONNAISSANCE FACIALE	DÉTECTION D'OBJETS STATIONNAIRES	ALTÉRATION DE VIDÉO



## ⊕ BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT

RÉSOLUTION	8MP, 5MP, 3MP 2MP (1080P), 1.3MP (960P), 1.0MP (720P)
ENTRÉE	50Mbps
SORTIE	64Mbps

## ⊕ PERFORMANCE

ASSISTANT D'INSTALLATION	OUI
COMPRESSION	Audio: G.711a Video: H.264/H.265
FONCTIONS IA	OUI
IMAGE PAR SECONDE	4K:30fps 4MP:62fps 2MP:120fps
ÉVÉNEMENT	MD (niveau de sensibilité 1-8) Perte de vidéo Bip, courriel, notifications instantanées vers l'APP mobile
FONCTION LECTURE	Avance/retour rapide (2x, 4x, 8x,16X) Avance lente (1/2x, 1/4x, 1/8x,1/16x)
LECTURE	Lecture max. 4 canaux

## ⊕ FONCTIONS IA

DÉTECTION D'HUMAINS ET DE VÉHICULES	DÉTECTION DES SONS RARES
DÉTECTION D'INTRUSION DANS LE PÉRIMÈTRE	DÉTECTION D'OBJETS STATIONNAIRES
DÉTECTION DE FRANCHISSEMENT DE LIGNE	DÉTECTION DE LA DENSITÉ DE LA FOULE
DÉTECTION DE PLAQUE D'IMMATRICULATION	CARTE THERMIQUE
RECONNAISSANCE FACIALE	DÉTECTION DE BRUIT
DÉTECTION DES INTRUSIONS	ALTÉRATION DE VIDÉO
SORTIE DE RÉGION	QUANTITÉ ENREGISTRÉE DE L'IA 10,000
ENTRÉE DE RÉGION	MAX QUANTITÉ CAPTURÉE DE L'IA 200,000
COMPTAGE CROISÉ	NOTIFICATIONS INSTANTANÉES

## ⊕ UI / MONITORING

LOCAL	UI5.0
WEB	IE10/11, Safari V12.1 ci-dessus, Firefox V.52 ci-dessus, Google chrome V.57 ci-dessus, Edge V.79 ci-dessus
APPLICATION MOBILE	SMART GUARDIAN
NOTIFICATIONS INSTANTANÉES	OUI

## ⊕ INTERFACE

P/W RÉINITIALISATION	Réinitialisation de mot de passe : appuyer 10 secondes Après avoir appuyé sur le bouton et entendu le signal sonore, la réinitialisation a été effectuée.
VGA	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080)
HDMI	1 (1024*768, 1280*720, 1280*1024,1440*900, 1920*1080 , 2560*1440, 3840*2160/EDID )

## ⊕ CONNEXIONS

POE	4 POE
ÉTHERNET	1 RJ45 100/100 Base-T
USB	USB2.0*1 (avant) USB2.0*1+ (arrière)
SORTIE AUDIO	1
E-SATA	NON
HDD	L'engregistreur peut supporter jusqu'à 8TB
LINE-IN	NON
RS485	NON
ENTRÉE/SORTIE D'ALARME	NON

## ⊕ GÉNÉRAL

LANGUE OSD	Langues multiples : EN/FR/ES/DN/TC/IN/JP/KR
DIMENSIONS (LXPXH)	300X227X53mm
TENSION D'ENTRÉE/COURANT	1HDD:DC48V/1.5A   PoE Swith :48V
CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	5W
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT/HUMIDITÉ	Température : 0°C~+40°C (32°F ~ 104°F) Humidité : Moins de 90%HR

## DISQUES DURS COMPATIBLES



**WD-HDDPURPLE-4T**  
DISQUE DUR JUSQU'À 4 TO






**WD-HDDPURPLE-8T**  
DISQUE DUR PRO JUSQU'À 8 TO




**WD-HDDPURPLE-10T**  
DISQUE DUR PRO JUSQU'À 10 TO


## DIMENSIONS

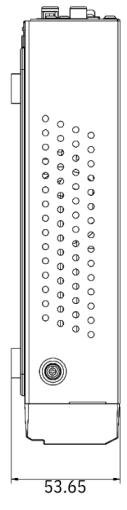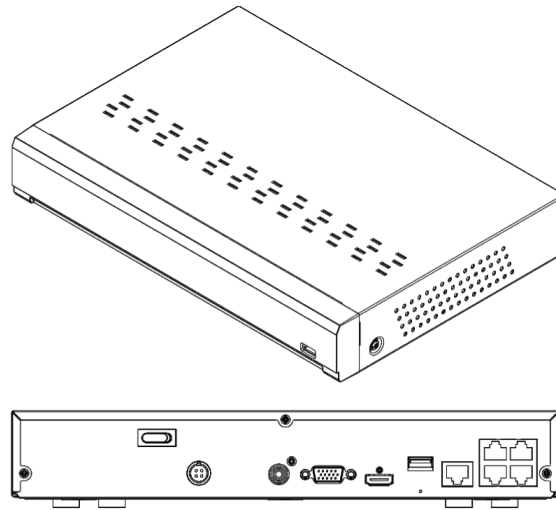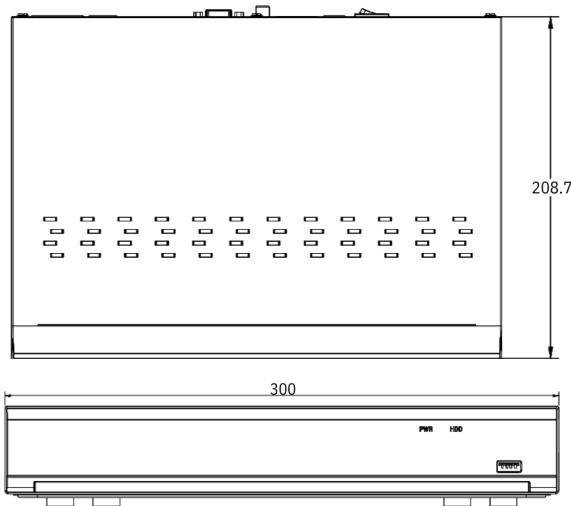


## NOTRE LOGICIEL DE GESTION VIDÉO

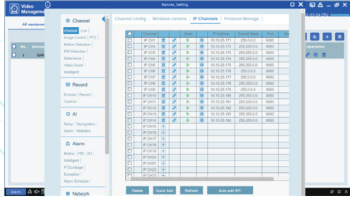


**CONFIGURATION  
À DISTANCE**

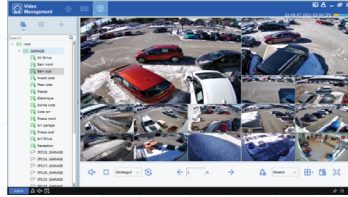


**VISIONNEMENT  
EN TEMPS RÉEL**

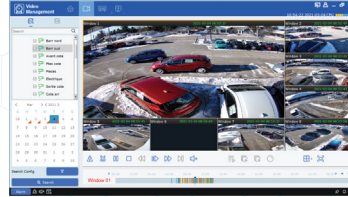


**LECTURE  
À DISTANCE FACILE**

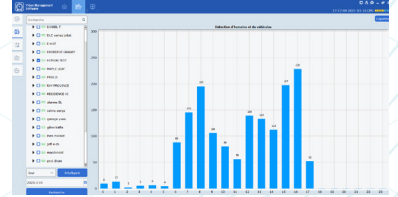


**VISUALISEUR  
DE STATISTIQUES**

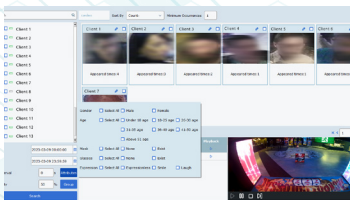

**SUIVI DES  
VISITEURS RÉCURRENT**

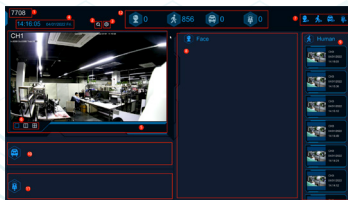

**RAPPORTS  
DE PRÉSENCE IA**

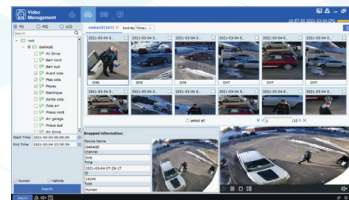

**GAGNEZ DU TEMPS  
RECHERCHEZ AVEC I.A.**



**PLAN  
INTERACTIF**

## L'APPLICATION SMART GUARDIAN

SCANNEZ ET CONNECTEZ-VOUS !

CHACUN DE NOS APPAREILS COMPREND UN CODE QR QUE VOUS POUVEZ SCANNER POUR ACCÉDER INSTANTANÉMENT À VOS APPAREILS



**VISIONNEMENT  
EN TEMPS RÉEL**

**FAVORIS**

**RECHERCHER  
JUSQU'À 16 CAMÉRAS**

**RECHERCHE IA**

**NOTIFICATIONS  
INSTANTANÉES**



**AUDIO  
BIDIRECTIONELLE**

**ALARME**

**ENREGISTREMENT  
SUR MOBILE**

**ENREGISTRER ET PARTAGER**

**CONFIGURATION  
À DISTANCE**